

製品仕様

SPECIFICATIONS

JX650

JX650S



対象射出成形機 Injection Press Range

35-100ton

外形寸法 | OUTER DIMENSIONS

- []寸法はオプションストロークを示します。
- []寸法は反操作時の寸法を示します。
- ランナーチャックの厚みは40mmです。
- 姿勢部の厚みは53mmです。但し、配管等のとりまわしにより多少+αになる場合があります。
- ランナー側上下ストロークは製品側上下ストロークに対し35mm増しとなります。
- *1はC寸法が1200mmの場合です。
- Figure in [] shows option stroke.
- [] Dimensions are anti operation.
- Thickness of runner chuck is basically about 40 mm.
- Thickness of posture area is basically about 53 mm (depends on tubing).
- Runner side vertical stroke is 35 mm longer than that of product side.
- *1 When dimension C is 1200 mm.


共通仕様 | COMMON SPECIFICATIONS

電 源 Power Source	常用空気圧 Air Pressure	駆動方式 Drive System	姿勢(エアシリンダ) Posture (Air Cylinder)	エアシリンダ推力(エア圧力:0.5Mpa時) Air Cylinder Driving Force (Air Pressure at 0.5Mpa)		制御BOX Control Box
				最大可搬重量 Max. Load	姿勢トルク Posture Torque	
AC200V ±10% 50/60Hz(三相) Three-phase	0.5Mpa	ACサーボモータ AC Servo Motor	90°固定 90°Fixed	3kg (チャック重量含) Incl Chuck Weight	5.4N・m	STEC-520J

総合仕様 | GENERAL SPECIFICATIONS

機 種 Model	ストローク(移動量) (mm) Stroke				電源設備容量 (KVA) Electric Consumption	最大消費電力 (KW) Max Power Consumption	本体重量 (kg) Net Weight		エア消費量 (N2/サイクル) Air Consumption (N2/Cycle)
	Ⓔ上下 P Vertical	Ⓕ上下 R Vertical	前 後 Crosswise	走 行 Traverse			本 体 Main Body	操作ペンダント Pendant	
JX-650	650	—	80~500	1200 [1000]	1.8	1.0	180.8	1.0	1.46
JX-650S		685	ⒺⒻ 140~500 ⒻⒺ 20~380		2.8	1.5	199.5		1.57

- []寸法は、オプションストロークを示す。○本体重量は、インターロックBOX・ドライバBOX・ボックス間ハーネスを含む。
- Ⓡ:製品取出側アーム、Ⓟ:ランナー取出側アーム。○走行1000mmストロークの走行レールを落下側へ200mm移動させた場合、走行ストロークは1200mmになります。
- Figure in [] shows option stroke. ○ Net weight includes the weight of interlock box and driver box.
- In the column of stroke, Ⓟ stands for product side arm and Ⓡ stands for runner side arm. ○ Make the traverses as 1000 mm moving forward to releasing side as 200 mm it will be 1200 mm.

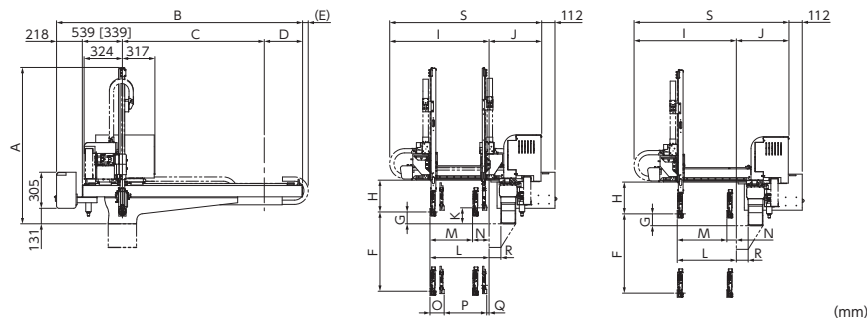

機 種 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
JX-650	1322	2081	1000 [1000]	324 [324]	53 [53]	650	100	268.9	888	466	—	500	420	80	—	—	—	100	1334